




## The companions

### ВОДА BWT PREMIUM – СОВРШЕНА МИНЕРАЛИЗАЦИЈА СО МАГНЕЗИУМ

BWT bestdrink PREMIUM е филтер систем за префинета вода за пиење, со намена за диспанзери за вода за пиење. Благодарение на патентираната BWT технологија за магнезиум, минералот се додава во сировата вода дозирано, заменувајќи го калциумот од неа. Оваа минерализација во корист на магнезиумот и дава на оптимизираната вода многу пријатен и лесно минерализиран вкус. Без разлика дали водата е разладена или неразладена, газирана или обична, минерализацијата со магнезиум го подобрува нејзиниот сетилен квалитет и целата вода ја претвора во ПРЕМИУМ вода. Покрај тоа, повеќестепениот филтер ги отстранува несаканите состојки како што се честичките, органските компоненти и хлорот. Системот за филтрирање се состои од филтер кертриџ со BWT besthead глава која се навртува на филтерот. Проверетевентилите во главата на филтерот го спречуваат повратниот проток и неконтролираното истекување на вода. Системот за филтер BWT bestdrink PREMIUM се од материјал безбеден за храната и отпорни на притисок. Тие можат да се користат ширум светот во кој било систем за вода за пиење и со кој било диспанзер за вода за пиење.

#### BWT BESTHEAD ГЛАВА ЗА ФИЛТЕР

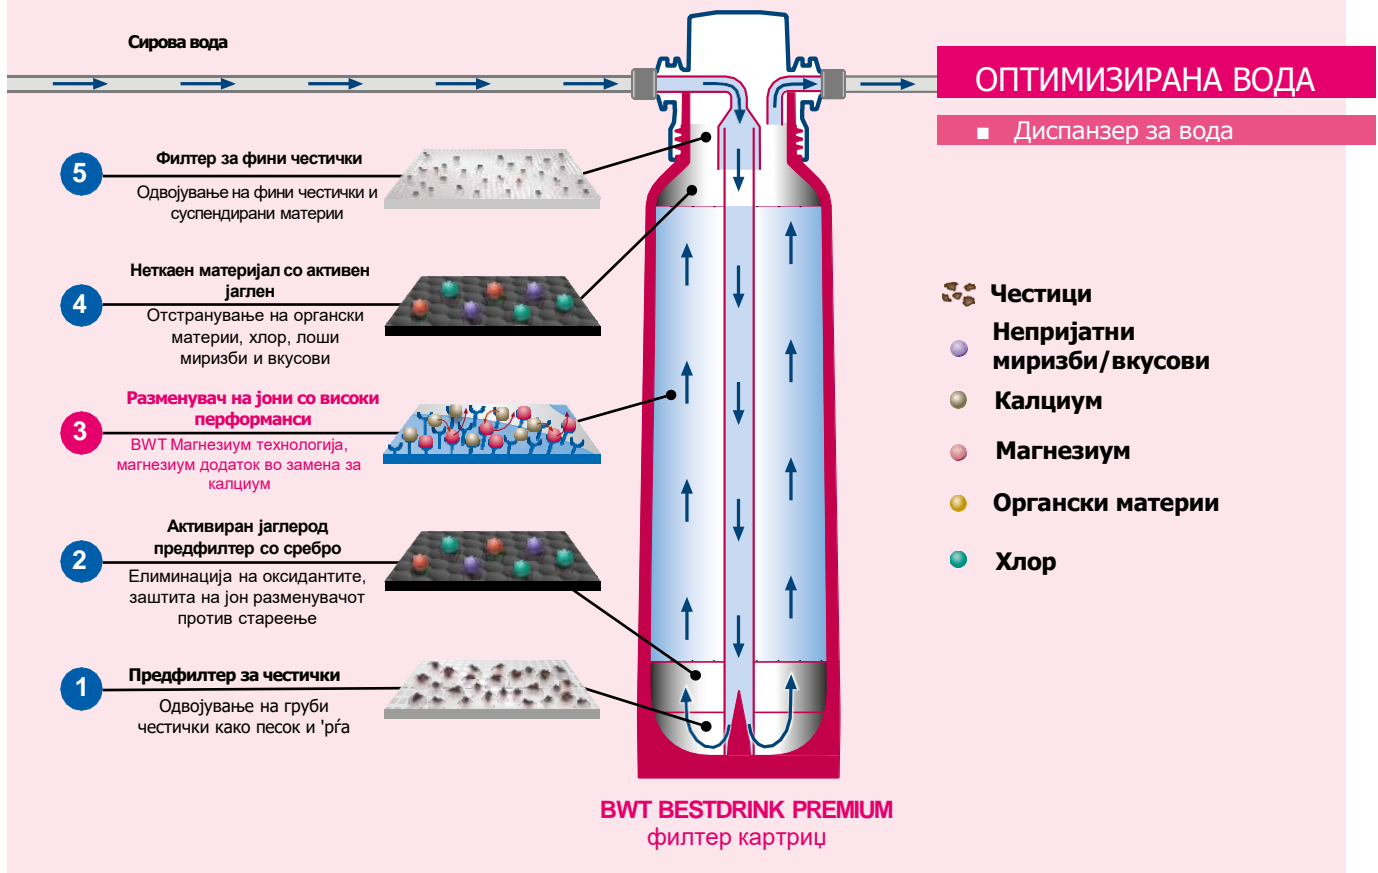

## ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ


Големина	S	V
Висина без рачка (А) во mm	360	420
Висина со рачка (Б) во mm	385	445
Висина на поврзување (С) во mm	306	370
Ø филтер кертриџ (D) во mm	88	115
Тежина во кг (сув/мокар)	0.9/1.5	2.3/3.2
Бр. на нарачка за филтер кертриџ	FS22P10A00	FS23P10A00

## ПОДЕСУВАЊА И КАПАЦИТЕТИ(1) (без поставување на мешавина)

## Диспанзер за вода (Само за употреба со ладна вода до 30 °C)

Вкупна тврдост (2)	Големина	
	S	V
4 °TH	5000	12500
5 °TH	4000	10000
6 °TH	3300	8330
7 °TH	2850	7140
8 °TH	2500	6250
9 °TH	2220	5550
<b>10 °TH</b>	<b>2000</b>	<b>5000</b>
11 °TH	1810	4540
12 °TH	1660	4160
13 °TH	1530	3840
<b>14 °TH</b>	<b>1420</b>	<b>3570</b>
15 °TH	1330	3330
16 °TH	1250	3120
17 °TH	1170	2940
18 °TH	1110	2770
19 °TH	1050	2630
20 °TH	1000	2500
21 °TH	950	2380
22 °TH	900	2270
23 °TH	870	2170
24 °TH	830	2080
25 °TH	800	2000

(1) Капацитетите можат да отстапуваат за до ±5% во зависност од локалниот квалитет на водата и протокот на волумен. Не се применува за топли пијалоци, за оние апликации ви препорачуваме BWT bestmax PREMIUM. (2) °TH = Вкупна цврстина. Предмет на промена.

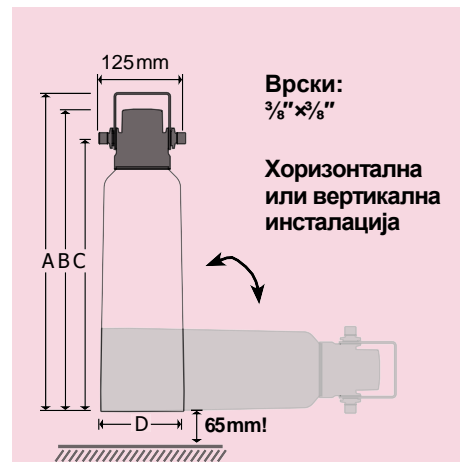

## Услови за работа

Влезен притисок: 2–8 bar

Температура на водата: 4–30 °C

Амбиентална температура: 4–40 °C

## Додатоци

	Конекција	Број на нарачка
BWT besthead FLEX глава за филтер	BWT besthead FLEX со 2 конектор 90° колено, FLEX уметок, M 3/8" направено од GFP	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	BWT besthead FLEX FLEX со 2 конектор 90° колено, FLEX уметок, M 3/8" направен од GFP, црево за поврзување DN 8, 1.5 m, со топчест вентил, FLEX уметок 90° колено направено од GFP, навртка за капаче FM 3/8", Прав конектор, FLEX уметок x M 3/8" направено од GFP, Редуктор FM 3/4" x M 3/8" направено од GFP	FS00Z39A00

